

• Art.-Nr. 186730 Mobile drehbare Spannvorrichtung DSV MOBIL mit Klemmbügel PA-Fix und Zubehör.

FES Feuerlöscher-Entleerungs-System Sicheres Einspannen, schnelles Entleeren



• Art.-Nr. 186075
Der Klemmbügel PA-Fix wird an eine drehbare Spannvorrichtung DSV STATIONÄR oder DSV MOBIL montiert. Er dient zum Befestigen des Absaugadapters auf dem geöffneten Feuerlöscher beim Kippen in die Entleerungsposition.



STÄRKEN AUF EINEN BLICK

- DEUTLICH VERBESSERTES ERGONOMISCHES ARBEITEN
- FÜR ALLE PULVERSAUGMASCHINEN GEEIGNET
- HOHE ZEITERSPARNIS BEIM SERVICE VON FEUERLÖSCHERN


ARBEITSWEISE AM BEISPIEL DES FES MOBIL

• Nachdem der Feuerlöscher von der Halterung genommen wurde, wird er in das FES eingespannt. Weitere manuelle Hebungen des Feuerlöschers zum Entleeren sind nicht mehr notwendig. Nach dem Öffnen des Löschers wird der Absaugadapter auf den Behälter aufgesetzt und mit dem Klemmbügel PA-Fix fixiert. Die Drehbarkeit der Spannvorrichtung erleichtert das Lockern des Löschpulvers. "Auf dem Kopf" stehend wird der Feuerlöscher dann mit einer Pulversaugmaschine leer gesaugt. Durch die spezielle Konstruktion des Absaugadapters strömt dabei Luft in den Feuerlöscher, sodass das Aussaugen wesentlich beschleunigt wird. Anschließend kann der geleerte Feuerlöscher geprüft und mit der Pulversaugmaschine wieder gefüllt werden.



Sicheres Einspannen, schnelles Entleeren

Das **Feuerlöscher-Entleerungs-System FES** besteht aus einer mobilen oder stationären drehbaren Spannvorrichtung DSV, einem Klemmbügel PA-Fix und einem Absaugadapter mit Reduziereinsatz. Auf Anfrage ist es gegebenenfalls auch möglich, Klemmbügel und Adapter an einer bereits vorhandenen drehbaren Spannvorrichtung DSV nachzurüsten.

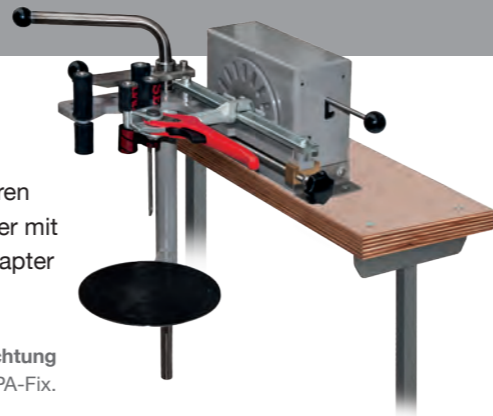

• Stationäre drehbare Spannvorrichtung DSV STATIONÄR mit Klemmbügel PA-Fix.

Das **Feuerlöscher-Entleerungs-System FES** ist ein erheblicher Rationalisierungsbeitrag bei der Wartung von Feuerlöschern. Es ermöglicht ein wesentlich bequemerer und vor allem schnellerer Aussaugen von Auflade-Feuerlöschern bzw. Dauerdruck-Feuerlöschern (6 - 12 kg) mit allen Pulversaugmaschinen. Der spezielle Absaugadapter gewährleistet eine hohe Absauggeschwindigkeit. Die Arbeitszeit pro Wartungsvorgang wird deutlich reduziert. Es wird eine Zeitersparnis von ca. 50% erreicht.

Zubehör für FES MOBIL / STATIONÄR (Aufpreis)

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 1 | Art.-Nr. 186076 | FES Absaugadapter P (Pulver- Aufladefeuерlöscher) |
| 2 | Art.-Nr. 186079 | Reduziereinsatz für Dauerdruckfeuerlöscher |
| 3 | Art.-Nr. 187119 | Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm mit Erdungskabel. Empfohlen für PSM ohne geerdeten Saugschlauch. |



Zubehör für FES MOBIL (Aufpreis)

- | | | |
|----|-----------------|---------------------------------------|
| 4 | Art.-Nr. 186910 | Waage Digi 5000 g, Ziffernschritt 1 g |
| 5 | Art.-Nr. 187111 | Halterung für Waage Digi 5000 |
| 6 | Art.-Nr. 186004 | Kfz-Halterung für stehenden Transport |
| 7 | Art.-Nr. 186903 | Bodenwaage 30 kg, Ziffernschritt 10 g |
| 8 | Art.-Nr. 186556 | VA-Halterung für Bodenwaage 30 kg |
| 9 | Art.-Nr. 186557 | Werkzeugablage VA |
| 10 | Art.-Nr. 187096 | Werkzeugkoffer |



TECHNISCHE DATEN

FES STATIONÄR

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2)

Art.-Nr. 186735



inkl. Klemmbügel PA-Fix Art.-Nr. 186075. Absaugadapter P Art.-Nr. 186076. Reduziereinsatz für Dauerdruckfeuerlöscher Art.-Nr. 186079.
Abmessungen: Höhe [mm]: ca 650, Breite [mm]: 390 - 510, Tiefe [mm]: 365. **Gewicht [kg]:** 16,1.
Oberfläche: Pulverbeschichtet, RAL9007. Grau.

FES MOBIL

Art.-Nr. 186730



inkl. Klemmbügel PA-Fix Art.-Nr. 186075. Absaugadapter P Art.-Nr. 186076. Reduziereinsatz für Dauerdruckfeuerlöscher Art.-Nr. 186079.
Abmessungen: Höhe [mm]: ca min. 950, Höhe [mm]: max. 1340, Breite [mm]: 575, Tiefe [mm]: 750. **Gewicht [kg]:** 32,6. Transporträder: Ø 200 mm, rollengelagert. **Oberfläche:** Hammerschlag, silbergrau Pulverbeschichtet, RAL9007.

Technische Änderungen vorbehalten / 03-2020